

Предфильтры

Класс фильтра G2, G3, G4



Сферы применения



Материал произведён в Германии
Контроль качества всей продукции с использованием собственного оборудования для тестирования и современными инструментами управления качеством
Öко-Тех Стандарт 100 – испытан на вредные вещества
Экологичные и легко утилизируемые

Применения

Для предварительной фильтрации в воздушных инженерных установках всех видов

Устройства для вентиляции и кондиционирования воздуха

Предварительная фильтрация в системах кондиционирования

Предварительная фильтрация для окрасочных и сушильных установок

Варианты поставки

Стандартные рулоны 20 x 2м и 40 x 2м (в зависимости от типа)

Перфорация для нужных размеров

Доступны штамповки различных размеров

Также доступно в виде фильтровальной трубки или фильтровального мешка

Характеристики материала

Протестировано согласно EN 779

Безосколочные синтетические волокна


Требования к противопожарной защите согласно DIN 53438 (F1)

Влагостойкость до 100% отн. влажности

Термостойкость до макс. 80°C

Не содержит силикона или других веществ, наносящих вред лаку

Наглядные преимущества

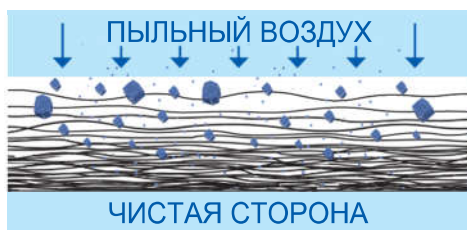

Прогрессивная структура

Фильтрующий материал сжат в сторону чистого воздуха и заполняет на всю глубину волокнистую полосу для поглощения пыли



Специальные принты

Специальные отпечатки возможны в зависимости от размера заказа



Специальная перфорация

Особые размеры доступны для рулонов и перфораций в зависимости от размера заказа

